


ホームゲートウェイ「DHCPv4サーバ機能」有効化方法

手順① ホームゲートウェイの管理画面へアクセスする

1. ホームゲートウェイにパソコンをLANケーブルを用いて有線接続する。(またはホームゲートウェイから発せられるWi-Fiよりパソコンを無線接続する)
2. パソコンのブラウザ(Microsoft Edge/Google chromeなど)を開き、上部のアドレス入力バーより「http://ntt.setup/」または「192.168.1.1」を入力する。



3. ホームゲートウェイのログイン画面より「ユーザー名」「パスワード」を入力する。(ホームゲートウェイの初期設定を行っていない場合は[こちら](#)をご覧ください。)




※ ホームゲートウェイの「ユーザーID」「パスワード」に心当たりがない場合は、ユーザーIDに【user】を入力し、パスワードでは以下をお試しください。

【パスワード候補】user / admin / 0000 / 1234 / ntt / root


※ どのパスワードも該当しない場合は、ホームゲートウェイの初期設定を行った業者にご確認いただくか、ホームゲートウェイの初期化を行う必要がございます。

手順② ホームゲートウェイの管理画面より「DHCPv4サーバ機能」を設定する

1. ホームゲートウェイの管理画面左のメニューより「詳細設定」をクリックし、「DHCPv4サーバ設定」を開く。

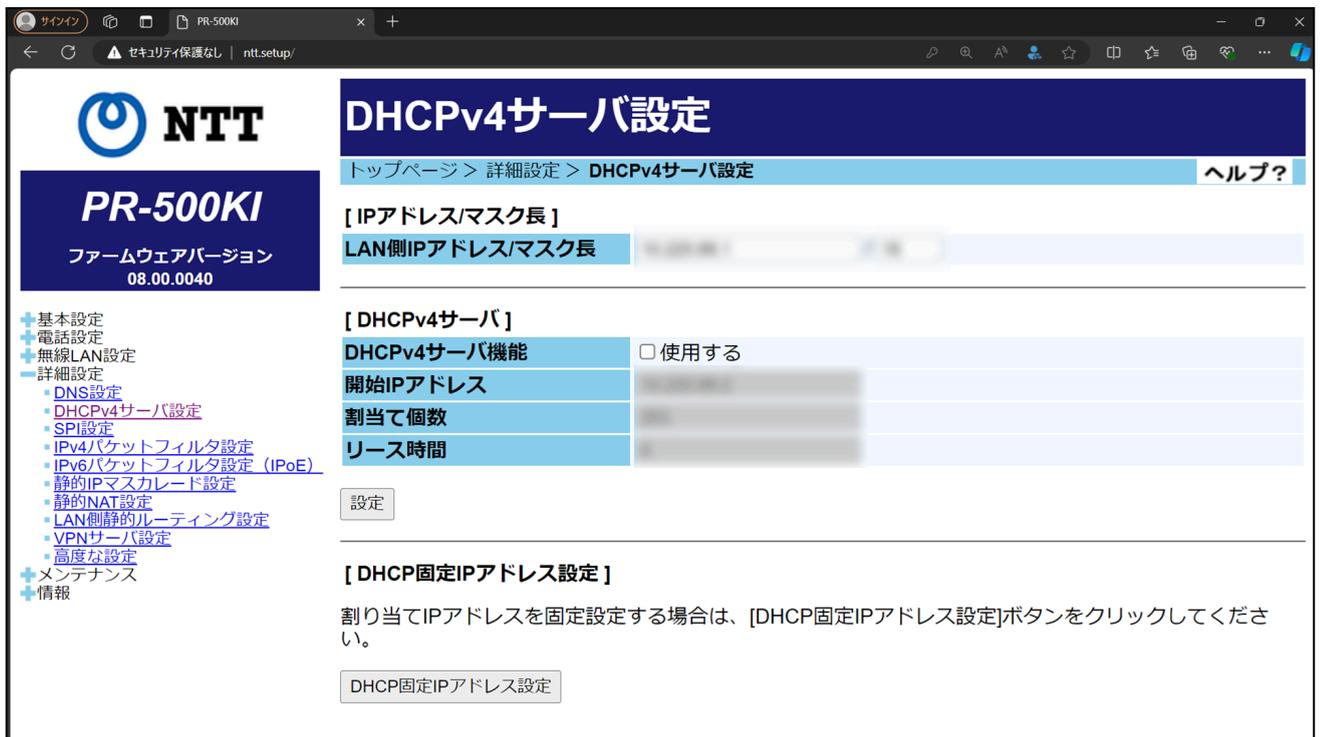

2. [DHCPv4サーバ機能] の「DHCPv4サーバ機能」より「使用する」をチェックし、「設定」をクリックする。

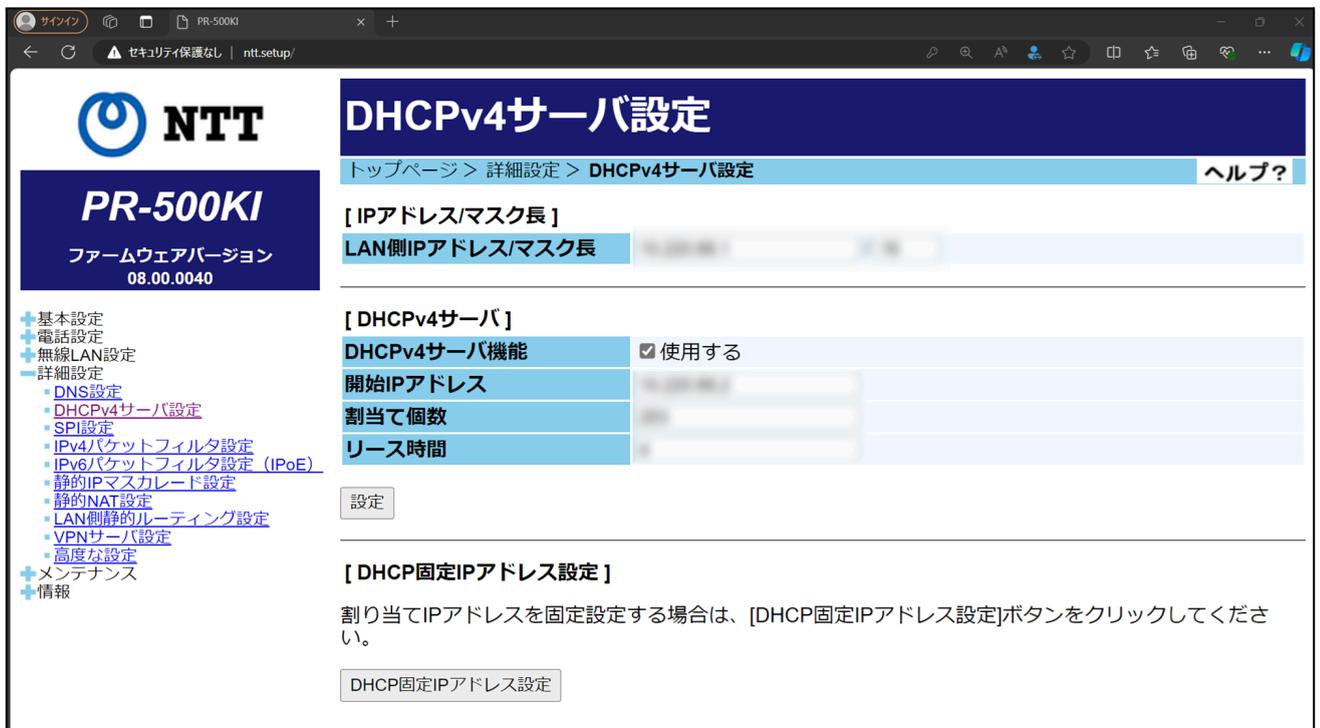

3. ホームゲートウェイの「DHCPv4サーバ機能」の有効化が完了する。